



27" LCD-Bildschirm mit ultra-hoher Auflösung

Das 27"(68,5cm) ProLite XB2776QS verfügt über eine ultra-hohe QHD Auflösung von 2560x1440 Bildpunkten. Das LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung ist mit einem IPS Panel Technologie ausgestattet was eine hervorragende Farbwiedergabe, Farbtreue, einen hohen Kontrast, einen großen Einblickwinkel von 178 ° / 178 ° und eine schnelle Reaktionszeit anbietet. Eine Reihe von Eingängen einschließlich HDMI, DisplayPort, DVI- und VGA-Anschlüsse gewährleisten die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Systemen und Anwendungen. Der ergonomische Standfuß bietet Höhenverstellung sowie Pivot-Funktion. Die herausragenden Features machen den XB2776QS zum passenden Monitor für anspruchsvolle Anwendungsumgebungen wie sie in Architekturbüros und Kreativagenturen gefragt sind.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	27"; 68.5cm
PANEL	AH-IPS LED-backlit
ARBEITSFLÄCHE H X B	335.7 x 596.7 mm; 13.2" x 23.5"
REAKTIONSZEIT	5 ms
KONTRASTVERHÄLTNIS	1 000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	5 000 000 : 1 ACR
HELLIGKEIT	350 cd/m² typisch
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELLBARE FARBEN	16.77 Mio.
PIXELABSTAND H x V	0.233 x 0.233 mm
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	2560 x 1440 (3.7 megapixel)
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 80 KHz
VERTIKALFREQUENZ	55 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate Sync
BILDFORMAT	16 : 9
FARBBEREICH	AdobeRGB: 86%, sRGB: 116%, 82% (NTSC)

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, HDMI, DisplayPort
HDCP	ja;
KOPFHÖRER ANSCHLUSS	Ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss

3. BESONDERHEITEN

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, NL, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke, - / Eco-Taste, Eingabe/ Exit)
EINSTELLBARE PARAMETER	Bild (Helligkeit, Kontrast, H-Position, V-Position, Fokus, Takt, Farbtemperatur, Autom. Anpassung), OSD (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Transparenz), Anzeige (Anzeigemodus, i-style Colour, ACR, ECO Modus, Schärfe, OD, Gamma), Audioeinstellung (Lautstärke, Stumm, Audio Fuente), Verschiedenes (Sprache, Eigabeauswahl, Srart Logo, Nach Stromausfall, Zurücksetzen), Information
LAUTSPRECHER	2 x 1.5 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, TCO 6, CU
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	Ja
HÖHENVERSTELLBAR	110 mm

ROTIERBAR (PIVOTFUNKTION)	90 °
DREHWINKEL	340°; 170° links; 170° rechts
NEIGUNGSWINKEL	24° nach oben; 4° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

TREIBER	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7/ 8
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DVI-D (dual-link), Audio-Kabel, Fuss, Schraube (x2), Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

5. POWER-MANAGEMENT


STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	43 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungstatus in Ihrem Land zu prüfen.
-------	--

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	644 x 455 (565) x 249.5 mm
GEWICHT	8.8 kg

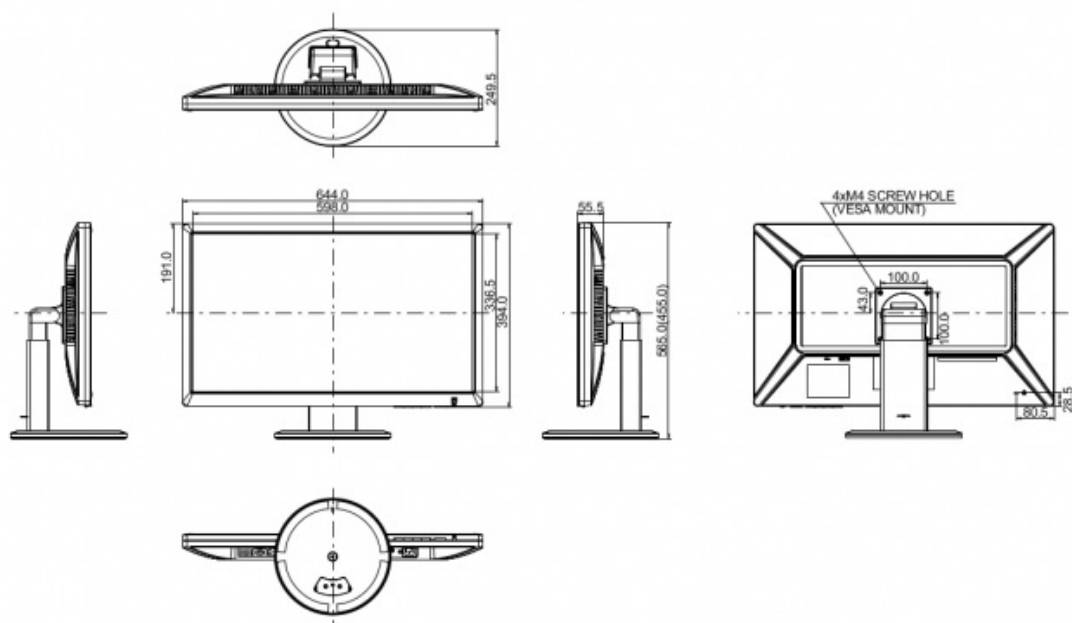

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.